

Lente: Policarbonato

Armazón / Varillas: Nylon inyectado

El lente de seguridad Torque, se distingue por su diseño sellado y alta ergonomía, adecuado para máximo confort durante largas jornadas, integrando espuma interna suave que garantiza un ajuste cómodo y protección superior frente al ingreso de polvo en suspensión y proyección de partículas, además de brazos regulables en inclinación.

- **Sistema Dual Fit:** permite el uso con varillas o banda elástica, ambas fácilmente intercambiables
- Protección anti-rayaduras y anti-empañante.
- Estructura de nylon liviana y duradera con ventilación indirecta.
- Revestimiento interior de espuma suave para un ajuste a prueba de polvo.

Al ser un **lente claro**, está especialmente diseñado para ambientes interiores, túneles, áreas de baja visibilidad o trabajos nocturnos, ofreciendo protección ocular avanzada sin alterar la percepción natural de los colores. Además, cuenta con protección total contra rayos UVA y UVB.

MARCADO OCULAR (POLICARBONATO)

EN166:2001 (Europa):	Protección ocular. 5-1.7 INS 1 FT N
ANSI Z87+ (EEUU):	Protección de ojos y cara. INS Z87+ U6L1.7X
N	Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.

POLICARBONATO

Grabado de cristales, ambos ojos



Peso:

39g / 1.375 oz (con varillas)

44g / 1.552 oz (con correa)



Ajuste envolvente universal diseñado para diferentes formas de rostro

TORQUE

SELLADO

Marcado en ocular como "N" que indica resistencia al empañamiento



Espuma suave interna

Sistema Dual Fit, permite uso de varillas o banda elástica



categoría de filtro: 2C-1.2

TRATAMIENTOS



MARCAJE DE MONTURA


Circular NT 113 del año 2023 del ISP

ISP: Corresponde al Instituto de Salud Pública de Chile.

EPP: Indica que se trata de un Elemento de Protección Personal.

5250: Es un número único para identificar y trazar el EPP dentro del Registro de Fabricantes e Importadores (RFI).

Organismo Certificador: INSPEC.

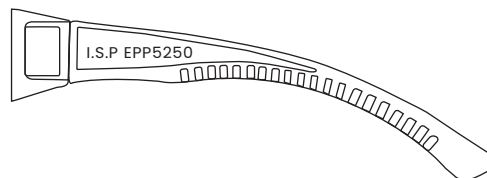

TECNOLOGÍA

Fog-free HD: previene el empañamiento en condiciones extremas, asegurando una visión clara durante todo el día, incluso en ambientes de alta humedad o cambios de temperatura.



CON ANTIFOG

SIN ANTIFOG

ESCANEA AQUÍ



ANTIFOG